

**ID6.3mm热塑高压管**

PVC单层编织高压清洗管

**PHP-5632M-8**

内管径: 6.3mm-1/4"  
工作压力: 22兆帕  
接口尺寸: M22 旋帽  
长度尺寸: 8米



**ID6.3-8mm钢丝编织高压管**

橡胶布纹耐磨层单层钢丝编织高压清洗管

**SHP-5632Q-10**

内管径: 6.3mm  
工作压力: 22兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**SHP-5832Q-10**

内管径: 8mm  
工作压力: 22兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米



**SHP-5836Q-10**

内管径: 8mm  
工作压力: 24.8兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**ID6.3-8mm钢丝编织高压管**

光面耐磨层单层钢丝编织高压管

**SHP5-5632Q-10**

内管径: 6.3mm  
工作压力: 22兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**SHP5-5832Q-10**

内管径: 8mm  
工作压力: 22兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米



**SHP5-5836-10**

内管径: 8mm  
工作压力: 24.8兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**钢丝编织液压管**

橡胶布纹耐磨层单层钢丝编织高压管

**SHP-T10100T**

内管径: 10mm  
工作压力: 70兆帕  
接口: M18x1.5外  
长度: 10,15,20米



**钢丝编织耐磨高压疏通管**

光面超耐磨层单层钢丝编织高压疏通管

**SHPW-5632T**

内管径: 6.3mm  
工作压力: 22.5兆帕  
接口: 1/4" 外  
长度: 30,60米

**SHPW-5831T**

内管径: 8mm  
工作压力: 21.5兆帕  
接口: 3/8" 外  
长度: 30,60米



**SHPW-51026T**

内管径: 10mm  
工作压力: 18兆帕  
接口: 3/8" 外  
长度: 30,60米

**SHPW-51223T**

内管径: 12.5mm  
工作压力: 16兆帕  
接口: 1/2" 外  
长度: 30,60米

**ID7mm热塑高压管**

PVC单层编织高压清洗管

**PHP-5732Q-10**

内管径: 7mm-9/32"  
工作压力: 22兆帕  
接口尺寸: 3/8"快接+快插  
长度尺寸: 10米



**ID8-10mm钢丝编织高压管**

橡胶布纹耐磨层双层钢丝编织高压清洗管

**SHP-D843Q-10**

内管径: 8mm  
工作压力: 30兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**SHP-D1043Q-10**

内管径: 10mm  
工作压力: 30兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米



**SHP-D1050Q-10**

内管径: 10mm  
工作压力: 34.5兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**ID8-10mm钢丝编织高压管**

光面耐磨层双层钢丝编织高压管

**SHP-D843Q-10**

内管径: 8mm  
工作压力: 30兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**SHP-D1043Q-10**

内管径: 10mm  
工作压力: 30兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米



**SHP-D1050Q-10**

内管径: 10mm  
工作压力: 34.5兆帕  
接口: 3/8" 快接  
长度: 10,15,20米

**钢丝编织热水高压管**

橡胶布纹耐磨层热水用高压清洗管

**SHPH-5832T**

内管径: 8mm  
工作压力: 22兆帕  
接口: 3/8" 外  
长度: 10,15米



**SHPH-D1050T**

内管径: 10mm  
工作压力: 34.5兆帕  
接口: 3/8" 外  
长度: 10,15米

**钢丝编织耐磨高压疏通管**

光面超耐磨层双层钢丝编织高压疏通管

**SHPW-D658T**

内管径: 6.3mm  
工作压力: 40兆帕  
接口: 1/4" 外  
长度: 30,60米

**SHPW-D850T**

内管径: 8mm  
工作压力: 35兆帕  
接口: 3/8" 外  
长度: 30,60米



**SHPW-D1048T**

内管径: 10mm  
工作压力: 33兆帕  
接口: 3/8" 外  
长度: 30,60米


**SHPW-D1240T**

内管径: 12.5mm  
工作压力: 27.5兆帕  
接口: 1/2" 外  
长度: 30,60米

**自动卷管架**

弹簧预紧自动倒卷式高压管卷管架

整体采用加厚钢板, 双支撑臂结构能保证结构可靠性及使用的稳定性。含固定底座能安装到任何平面, 可选择向上、向下或垂直安装卷管架。加强型弹簧片最长可以卷19米的高压管, 加厚的8齿卡盘及卡扣保证配合可靠并耐磨损。上下、左右导向滚轮保证高压管自动倒卷时的正确导向, 高压管末端含固定器, 不锈钢转轴加双轴承固定结构旋转接头, 耐磨损并耐高压, 进水可选配1米短接管及接头尺寸。

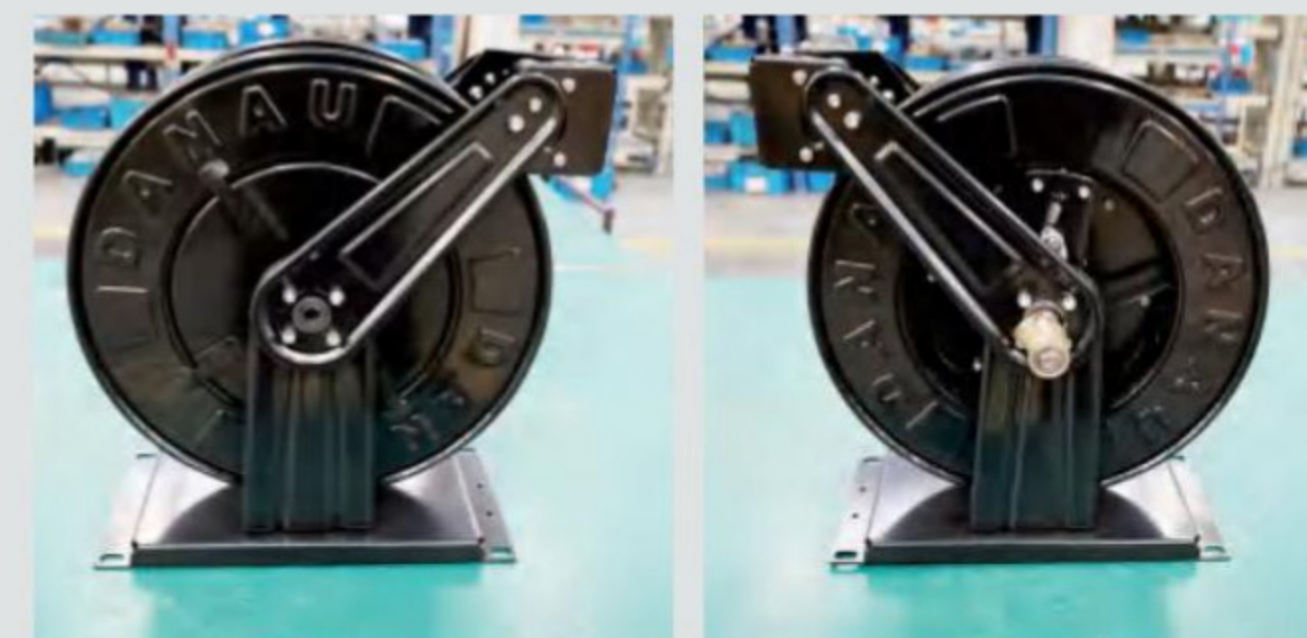

**HPHR-BM30**

**BM30底座固定式卷管架**

3/8" x 30米底座固定式高压管卷管架

底座固定式, 手摇卷管配手柄带转动锁止装置, 黑色喷塑铁制卷盘, 铜制旋转接头体及不锈钢转轴, 配1米连接管, 接口类型式可选。最高适用温度: 90°C 最大适用压力: 24.8兆帕 进水接口: 3/8" 外 + M22旋帽 出水接口: 3/8" 内 卷管量: 3/8" x 30米



**HPHR-BP30**

**BP30底座可转向卷管架**

3/8" x 30米底座可转向式高压管卷管架

底座360度旋转式带锁止, 手摇卷管配手柄带转动锁止装置, 黑色喷塑铁制卷盘, 铜制旋转接头体及不锈钢转轴, 配1米连接管, 接口类型式可选。最高适用温度: 90°C 最大适用压力: 24.8兆帕 进水接口: 3/8" 外 + M22旋帽 出水接口: 3/8" 内 卷管量: 3/8" x 30米



**HPHR-WR60**

**WR带轮移动式卷管架**

3/8" x 60/90米框架带轮移动式高压管卷管架

全钢结构, 表面喷塑, 内置轴承, 配不锈钢旋转接头, 手摇式配把手, 可锁止。可手提框架, 带有橡胶支脚和3英寸的轮子, 便于轮子滚动且能立在地上。进水长把手开关可选。最高适用温度: 60°C 最大适用压力: 24.8兆帕 进水接口: 3/8" 内 + 3/8"快插 出水接口: 3/8" 内或外螺纹可选 卷管量: 3/8" x 60米, 90米可选



**HPHR-EP30**

**EP手提式卷管架**

1/4" x 30米手提式高压管卷管架

耐用结构, 表面喷塑, 配不锈钢转轴式接头, 手摇式配把手。手提式设计方便移动, 底部装有橡胶底脚可落地使用。配合固定机构可实现快速拆装或直接固定安装在清洗机面板上。最高适用温度: 60°C 最大适用压力: 24.8兆帕 进水接口: 3/8" 外 出水接口: 3/8" 内 卷管量: 1/4" x 30米



**HPHR-SR3/8"-19**

**SR高压管自动卷管器**

3/8" x 15米/19米弹簧预紧自动倒卷式高压管卷管架

耐用级全钢结构, 适合商用及工业用, 表面喷塑。卷簧自动倒卷式。卷管架可以向上, 向下或侧向安装。卷管架含方向可导向板, 胶管停止防护, 8位锁止卡轮, 实心转轴及不锈钢活动接头。最高适用温度: 60°C 最大适用压力: 24.8兆帕 进水接口: 3/8" 外 + M22旋帽 出水接口: 3/8" 内 卷管量: 3/8" x 15米/19米可选



**HPHR-QR60**

**QR移动式卷管架**

3/8" x 60/90米移动式高压管卷管架

耐用结构, 表面黑色喷塑, 内置轴承, 配不锈钢旋转接头, 手摇式配把手, 可锁止。手提式设计方便移动, 底部装有橡胶底脚可落地使用。配合固定机构可实现快速拆装。最高适用温度: 60°C 最大适用压力: 24.8兆帕 进水接口: 3/8" 内 + 3/8"快插 出水接口: 3/8" 内或外螺纹可选 卷管量: 3/8" x 60米, 90米可选

