

BS 系列

10.5兆帕电机式管道疏通机

BS型车架配2.0-2.3KW/4极电机, 配机载卷管架及移动轮, 商用级曲轴式高压泵

商用级曲轴泵, 黄铜锻造泵头, 压力可调, 脉动阀。标配4级电机, 低噪音, 寿命长。3米电源线, 漏保插头。带轮移动式车载配可回缩式支撑脚。专业级机载式卷管架配不锈钢旋转接头, 快接式进出水接头。

标配附件:

内径6.3x15米钢丝高压管, 1/8" 外螺纹
标配钻孔式快速推进喷头, 常规清洗喷头,
快旋式内壁清洗喷头



产品特点



产品型号	DCCL-10/10BS-2S4	DCCL-8/13BS-2S4
额定压力	10兆帕	8兆帕
额定流量	10升/分钟	13升/分钟
高压泵	DBCL-1514C, 铜头曲轴泵	DBCL-1812C, 铜泵头
动力功率	2.0KW, 220V/50HZ, 4极	2.0KW, 220V/50HZ, 4极
运输尺寸	54.5x36.7x60cm	54.5x36.7x60cm
运输重量	40千克	40千克

ST 系列

22/26兆帕汽油机式管道疏通机

ST型车架配15HP/420cc汽油, 配机载卷管架及4轮推车式车架, 商用级曲轴式高压泵


商用曲轴式高压泵, 黄铜锻造泵头, 压力可调, 配置易启动阀及脉动开关配置高性能电启动汽油机, 含欧5排放可选EPA。整体减震结构配缓冲式橡胶减震脚。铁喷塑四轮移动式车架, 固定式把手易拆式卷管架含提手及橡胶底脚, 快接式连接短管, 配合固定卡扣能实现快速拆装。10英寸实心橡胶轮, 塑料轮毂。

标配附件:

内径6.3x60米高压疏通管, 1/4" 外螺纹
标配钻孔式快速推进喷头, 常规清洗喷头,
快旋式内壁清洗喷头, 其他更多类型喷头可选。
12V-20安/时电瓶, 脚控阀, 高压喷枪及喷头可选。



产品特点

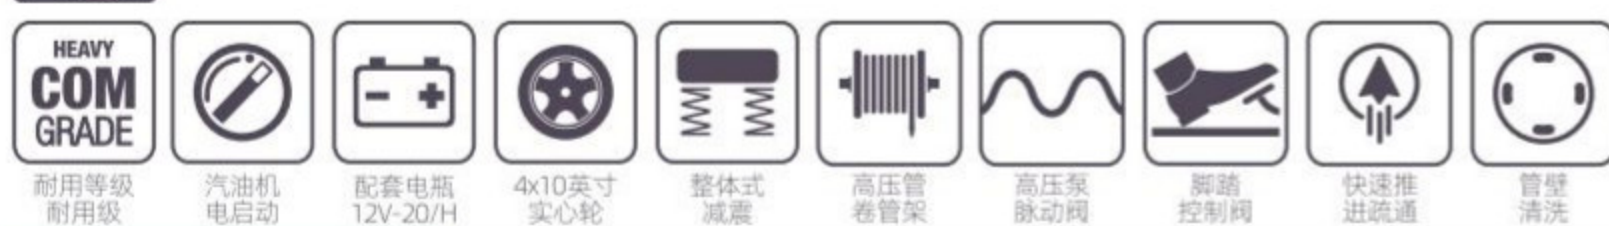

产品型号	DCC-20/21ST	DCC-22/25ST	DCQ-26/22ST
额定压力	20兆帕	22兆帕	26兆帕
额定流量	21升/分钟	25升/分钟	22升/分钟
高压泵	DBC-1512A, 铜泵头	DBC-1514A, 铜泵头	DBQ-20146G4, 减速器减速
动力功率	13马力/390cc, OHV	15马力/420cc, OHV	15马力/420cc, OHV
运输尺寸	80x55x64cm	80x53x64cm	80x53x64cm
运输重量	80千克	80千克	80千克

SH 系列

14兆帕-52升电机式管道疏通机

SH型车架配15KW/4极电机, 配机载卷管架及4轮推车式车架带可锁止万向轮, 耐用级曲轴式高压泵

耐用级曲轴式高压泵, 电机直连, 黄铜锻造泵头, 压力可调, 内回水, 配置脉动开关阀。4极低速电机, 按钮式开关配电磁启动器, 带热过载及断相保护功能。配置5米安标电源线, 插头可选。铁喷塑车架, 配13寸实心胶轮及5寸可锁止万向轮。车架固定式卷管架带转动锁止功能, 配开关阀。透明杯式进水滤网配1寸进水斜口。

标配附件:

内径9.5x60米高压疏通管, 3/8" 外螺纹
喷芯分体式快速推进喷头, 球形清洗喷头,
快旋式内壁清洗喷头, 其他更多类型喷头可选。
脚控阀, 高压喷枪及喷头可选。



产品特点



产品型号	DCF-14/55SH-15T4	DCF-16/66SH-22T4
额定压力	14兆帕	16兆帕
额定流量	55升/分钟	66升/分钟
高压泵	DBF-2821C, 直联式	DBF-2825C, 直联式
动力功率	15KW, 380V/50HZ, 4极	22KW, 380V/50HZ, 4极
运输尺寸	110x85x100cm	110x85x100cm
运输重量	145千克	160千克

SH 系列

14兆帕-52升电机式管道疏通机

SH型车架配24HP/690cc双缸汽油机, 配机载卷管架及4轮推车式车架带可锁止万向轮, 耐用级曲轴式高压泵

耐用级曲轴式高压泵, 黄铜锻造泵头, 齿轮减速器, 压力可调, 内回水, 配脉动阀。配置高性能双缸电启动汽油机, 含欧5排放可选EPA, 汽油机品牌可选。15升铁制油箱, 配油位显示器。铁喷塑车架, 配13寸实心胶轮及5寸可锁止万向轮。车架固定式卷管架带转动锁止功能。透明杯式进水滤网配1寸进水斜口。

标配附件:

内径9.5x60米高压疏通管, 3/8" 外螺纹
喷芯分体式快速推进喷头, 球形清洗喷头,
快旋式内壁清洗喷头, 其他更多类型喷头可选。
脚控阀, 12V-20安/时电瓶, 高压喷枪及喷头可选。



产品特点



产品型号	DCF-14/58GRSH
额定压力	14兆帕
额定流量	58升/分钟
高压泵	DBF-2821G4, 减速器减速
动力功率	24马力/690cc, 双缸风冷
运输尺寸	110x53x100cm
运输重量	155千克

DXP 系列

汽油机式车载管道疏通清洗机

XP系列配33HP汽油机, 按钮控制, 液压驱动自动理管可配90米疏通管

耐用级高压柱塞泵, 黄铜锻造泵头, 齿轮减速器, 按钮式压力卸荷和加载功能。宗申GB1000双缸风冷汽油机24kw/33hp, 电启动含12伏36安/时电瓶, 按钮式油门调节及启停功能, 15升汽油箱, 含油位显示器。高压泵直驱式油泵, 油压可调, 配液压油罐。液压驱动式卷管架, 自动理管, 按钮式收放控制。铁制喷塑框架, 可锁式防护罩, 可调式固定底脚。配置双重长滤杯式高压泵进水过滤器长柄式分水阀, 可快速切换疏通或清洗模式。

标配附件:

内径13mm(1/2")x90米高压疏通管
蛋型管道疏通喷头

可选配置及配件:

2x400升储水箱
全功能远程遥控控制器
清洗用高压管及喷枪
油阻尼慢旋式疏通喷头
其他特种疏通喷头



遥控控制



产品特点



产品型号	DXP-16/66GR	DXP-15/76GR	DXP-13/86GR
额定压力	16.7兆帕	15兆帕	13兆帕
额定流量	66.7升/分钟	76.8升/分钟	86升/分钟
高压泵	DBP-2825G4, 减轮减速箱	DBP-3025G4, 减轮减速箱	DBP-3225G4, 减轮减速箱
动力功率	33HP/1000cc, 双缸风冷	33HP/1000cc, 双缸风冷	33HP/1000cc, 双缸风冷
运输尺寸	128x77.5x120cm	128x77.5x120cm	128x77.5x120cm
运输重量	295千克	295千克	295千克

WJ 系列

1.1-3KW智能控制加湿主机

WJ型配置商用直联式曲轴泵, 壁挂时机柜及5档时间设置可自动控制

耐用级黄铜泵头曲轴泵, 多种流量可选, 压力可调。耐用4极电机, 噪音低寿命长。触摸式开关, 微电脑集成控制器, 提供漏电保护、电机超载保护、电机超温保护。5组定时器, 可以实现以天为周期或以周为周期的定时自动运行。框型机架可以壁挂安装, 节省空间, 挡板可上翻。



产品型号	DCCL-10/4WJ-1S4	DCCL-10/6WJ-1.5S4
最高压力	10兆帕	10兆帕
额定流量	4.5升/分钟	6.5升/分钟
高压泵	DBCL-1507C1, 铜头曲轴泵	DBCL-1510C1, 铜头曲轴泵
动力功率	1.1kw-4P, 220V/50HZ	1.5kw-4P, 220V/50HZ

产品型号	DCCL-10/9WJ-2S4	DCC-10/15WJ-3S4
最高压力	10兆帕	10兆帕
额定流量	9升/分钟	15升/分钟
高压泵	DBCL-1512C2, 铜头曲轴泵	DBCL-1814C2, 铜头曲轴泵
动力功率	2.2kw-4P, 220V/50HZ	3kw-4P, 220V/50HZ

WG 系列

1.5-5.5KW智能控制加湿主机

WG型配置商用直联式曲轴泵, 不锈钢机柜及5档时间设置及加液器

耐用级黄铜泵头曲轴泵, 多种流量可选, 压力可调。耐用4极电机, 噪音低寿命长。高可靠的PLC控制, 6组定时器, 可实现不同时间段的自动运行。提供漏电保护、超载保护、超温保护、缺水保护、低水压保护。内置80升不锈钢水箱, 可使用混合液。自动混液功能, 可直接使用原药液, 其自动按配比混合液。5微米过滤网, 可让你无后续堵喷头的烦恼。



产品型号	DCCL-10/4WG-1S4	DCCL-10/6WG-1.5S4	DCCL-11/9WG-2S4
最高压力	10兆帕	10兆帕	11兆帕
额定流量	4.5升/分钟	6.5升/分钟	9升/分钟
高压泵	DBCL-1507C1, 铜头曲轴泵	DBCL-1510C1, 铜头曲轴泵	DBCL-1514C2, 铜头曲轴泵
动力功率	1.1kw-4P, 220V/50HZ	1.5kw-4P, 220V/50HZ	2.2kw-4P, 220V/50HZ

产品型号	DCCL-10/15WG-3S4	DCCL-10/19WG-4T4	DCQ-10/24WG-5T4
最高压力	10兆帕	10兆帕	10兆帕
额定流量	15升/分钟	19升/分钟	24升/分钟
高压泵	DBCL-1814C2, 铜头曲轴泵	DBCL-2014C2, 铜头曲轴泵	DBQ-22146C3, 铜头曲轴泵
动力功率	3k-4P, 220V/50HZ	4kw-4P, 380V/50HZ	5.5kw-4P, 380V/50HZ