

DT 系列

15-25兆帕电机式高压热水清洗机

DT系列配置3-7.5KW电机及AC220V燃烧系统

商用级直联式高压曲轴泵,压力可调。3-4KW为三相异步电机,5.5-7.5KW可选三相异步或永磁同步电机。DHB型加热器总成,配AC220V风机电机。按钮式电机开关,微电子点火及限温控制器。18升燃油箱,油位指示,燃油过滤器。底盘框架分体式车架配置防护罩、10寸实心轮,4寸万向轮可锁止。

标配附件:

- 内径8x10米高温专用高压管, M22旋帽
- 热水用专业级高压喷枪, M22外
- 不锈钢喷杆带隔热护套, 1/4"快接
- 4件套快插式不锈钢高压喷头



产品特点



产品型号	DHBC-15/10DT-3T4	DHBC-18/10DT-4T4	DHBC-18/14DT-5T4	DHBC-25/15DT-7T4
额定压力	15兆帕	18兆帕	18兆帕	25兆帕
额定流量	10升/分钟	10升/分钟	14升/分钟	15升/分钟
高压泵	DBC-1514C, 直联式	DBC-1514C, 直联式	DBC-1814C, 直联式	DBC-1814C, 直联式
动力功率	3KW, 380V/50HZ, 4P	4KW, 380V/50HZ, 4P	5.5KW, 380V/50HZ, 4P	7.5KW, 380V/50HZ, 4P
输出水温	90度, 最高限温140度	90度, 最高限温140度	90度, 最高限温140度	90度, 最高限温140度
燃烧器	DHB型, 5.5升/时	DHB型, 6.0升/时	DHB型, 7.8升/时	DHB型, 7.8升/时
运输尺寸	108x75x90cm	108x75x90cm	108x75x90cm	108x75x90cm
运输重量	115千克	130千克	135千克	140千克

HT 系列

25-35兆帕电机式高压热水清洗机

HT系列配置11-15KW电机及AC220V燃烧系统

商用级直联式高压曲轴泵,压力可调。三相异步铝壳四极电机,内键轴。DHC型加热器总成,配AC220V风机电机。按钮式电机开关,微电子点火及限温控制器。33升燃油箱,油位指示,燃油过滤器。底盘框架分体式车架配置防护罩。13寸实心轮,5寸万向轮可锁止。

标配附件:

- 内径10x10米高温专用高压管, M22旋帽
- 热水用专业级高压喷枪, M22外
- 不锈钢喷杆带隔热护套, 1/4"快接
- 4件套快插式不锈钢高压喷头



产品特点



产品型号	DHCF-25/21HT-11T4	DHCF-35/21HT-15T4
额定压力	25兆帕	35兆帕
额定流量	21升/分钟	21升/分钟
高压泵	DBF-1821BC, 直联式	DBF-1821BC, 直联式
动力功率	11KW, 380V/50HZ, 4P	15KW, 380V/50HZ, 4P
输出水温	90度, 最高限温140度	90度, 最高限温140度
燃烧器	DHC型, 12.6升/小时	DHC型, 12.6升/小时
运输尺寸	110x85x108cm	110x85x108cm
运输重量	190千克	240千克

MA 系列


25兆帕汽油机式环卫高压热水模组

MA系列结构紧凑配置13HP汽油机及全DC12V系统

商用级直联式高压曲轴泵,压力可调,温控阀。品牌电启动汽油机,可选EPA及欧5排放。DC12V点火及温控系统,配36安/时电瓶及12V发电反充,满足全系统用电。DHB型加热器总成,配DC12V永磁风机电机微电子点火及限温控制器。42升燃油箱配油位线及燃油过滤器。19升汽油箱,油位线,满足长时间使用。加强型固定底盘可快速安装到电机环卫车机仓。

标配附件:

- 内径8x15米高温专用高压管。自倒卷式高压管卷管架
- 热水用专业级高压喷枪, M22外
- 不锈钢喷杆带隔热护套, 1/4"快接
- 4件套快插式不锈钢高压喷头

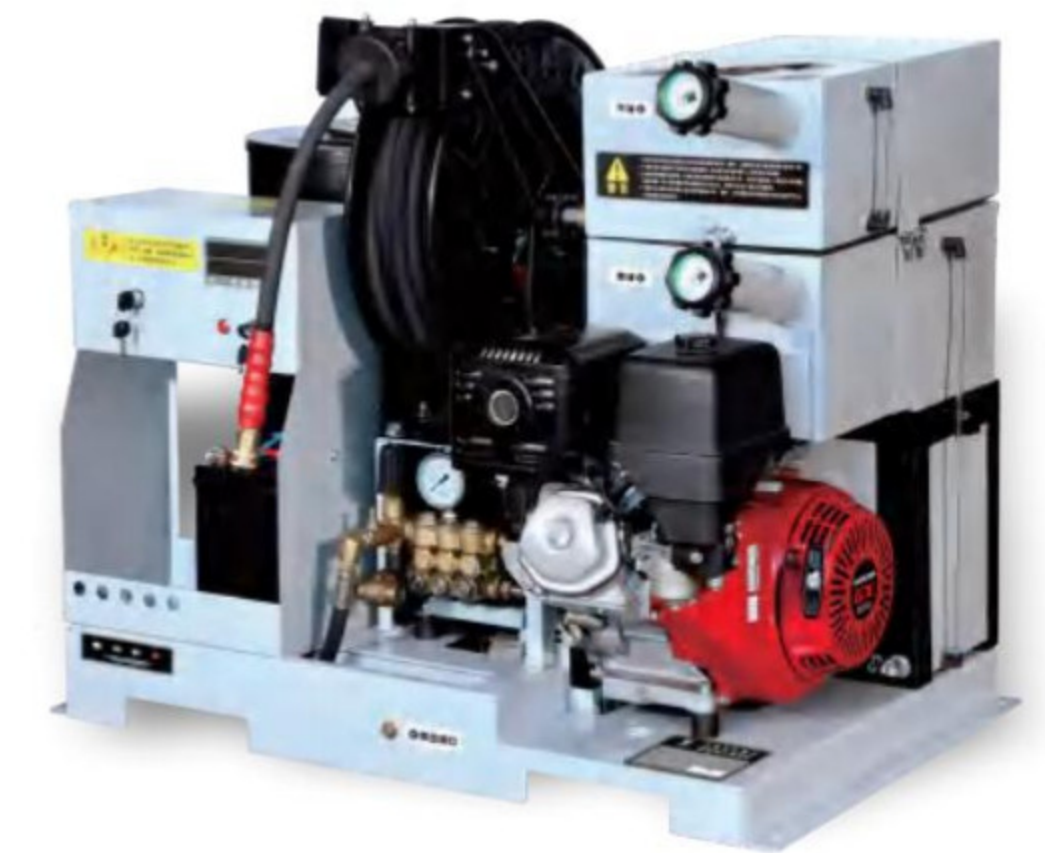

产品特点



产品型号	DHBC-25/15MA
额定压力	25兆帕
额定流量	15升/分钟
高压泵	DBC-1510A, 直联
动力功率	13HP/390cc, 电启动, 12V反充
输出水温	90度, 限温最高140度
燃烧器	DHB型, 7.5升/小时
运输尺寸	108x75x90cm
运输重量	190千克

DA 系列

15兆帕-45升落地框架式高压热水系统

DA系列配置大流量盘管, 22HP汽油机及全DC12V系统

耐用级高压曲轴泵,皮带轮减速,压力可调。品牌双缸汽油机,可选EPA及欧5排放DC12V点火及温控系统,配36安/时电瓶及12V发电反充,满足全系统用电。DHD型加热器总成,DC12V风机电机。微电子点火及限温控制器。50升燃油箱配油位指示,燃油过滤器。15升顶置汽油箱配油位指示。整体式框架,配吊装固定环。

产品特点



产品型号	DHDF-15/45DA
额定压力	15兆帕
额定流量	45升/分钟
高压泵	DBF-2524, 皮带传动
动力功率	22HP/680cc, 电启动, 12V反充
输出水温	80度, 最高限温140度
燃烧器	DHD型, 18.9升/时
运输尺寸	140x70x115cm
运输重量	260千克



SA 系列

16兆帕电机式高压热水清洗主机

SA系列配置5.5/7.5KW-6极电机及AC220V燃烧系统

耐用级高压曲轴泵, 轴联式配钟型罩。

6极低速电机, 经久耐用。

DHC型加热器总成, 全不锈钢结构。

微电子点火及限温控制器,

钥匙燃烧开关器(可远程遥控), 燃烧指示灯。

304不锈钢组合式框架。

模块化主机可多台并联使用。



产品型号	DHCF-16/15SA-5.5T6	DHCF-16/23SA-7.5T6
额定压力	16兆帕	16兆帕
额定流量	15升/分钟	23升/分钟
高压泵	DBF-1821B, 铜泵头	DBF-2221B, 铜泵头
动力功率	5.5KW, 380V/50HZ, 6极	5.5KW, 380V/50HZ, 6极
输出水温	90度	90度
燃烧器	DHC型, 7.5升/小时	DHC型, 9.5升/小时
运输尺寸	105x48.5x136cm	105x48.5x136cm
运输重量	360千克	360千克

FB12V 系列

27.5兆帕高压热水加热器

FB系列配置全DC12V系统及72安/时电瓶可即插即用方便移动清洗

DHC型加热器总成, 配DC12V风机电机。

25升燃油箱, 油位指示, 燃油过滤器。

微电子点火及限温控制器。

钥匙燃烧开关器, 燃烧指示灯。

72安/时电瓶组, 配电量显示器。

配12V电瓶充电器。

整体框架式车架, 半封闭式防护罩。

10寸实心轮, 4寸万向轮可锁止。





产品特征



产品型号	DHA-FB12V
额定压力	27.5兆帕
额定流量	25升/分钟
输出水温	90度
燃烧器	DHC型, 12.6升/小时
配套电瓶	72A/H
系统电压	DC12V
运输尺寸	80x70x87cm
运输重量	150千克

喷头入射角(反射角)

反射角度的大小直接影响喷头的清洗力(对管壁)及推力(在管道内的自身牵引力), 反射角度越大其对管壁的清洗力就越大, 但同时会减少其推力; 相反的较小的反射角会产生较大的推力, 但损失了清洗力。鉴于这种情况通常需用两种喷头配合使用才能使疏通清洗更便捷及高效。

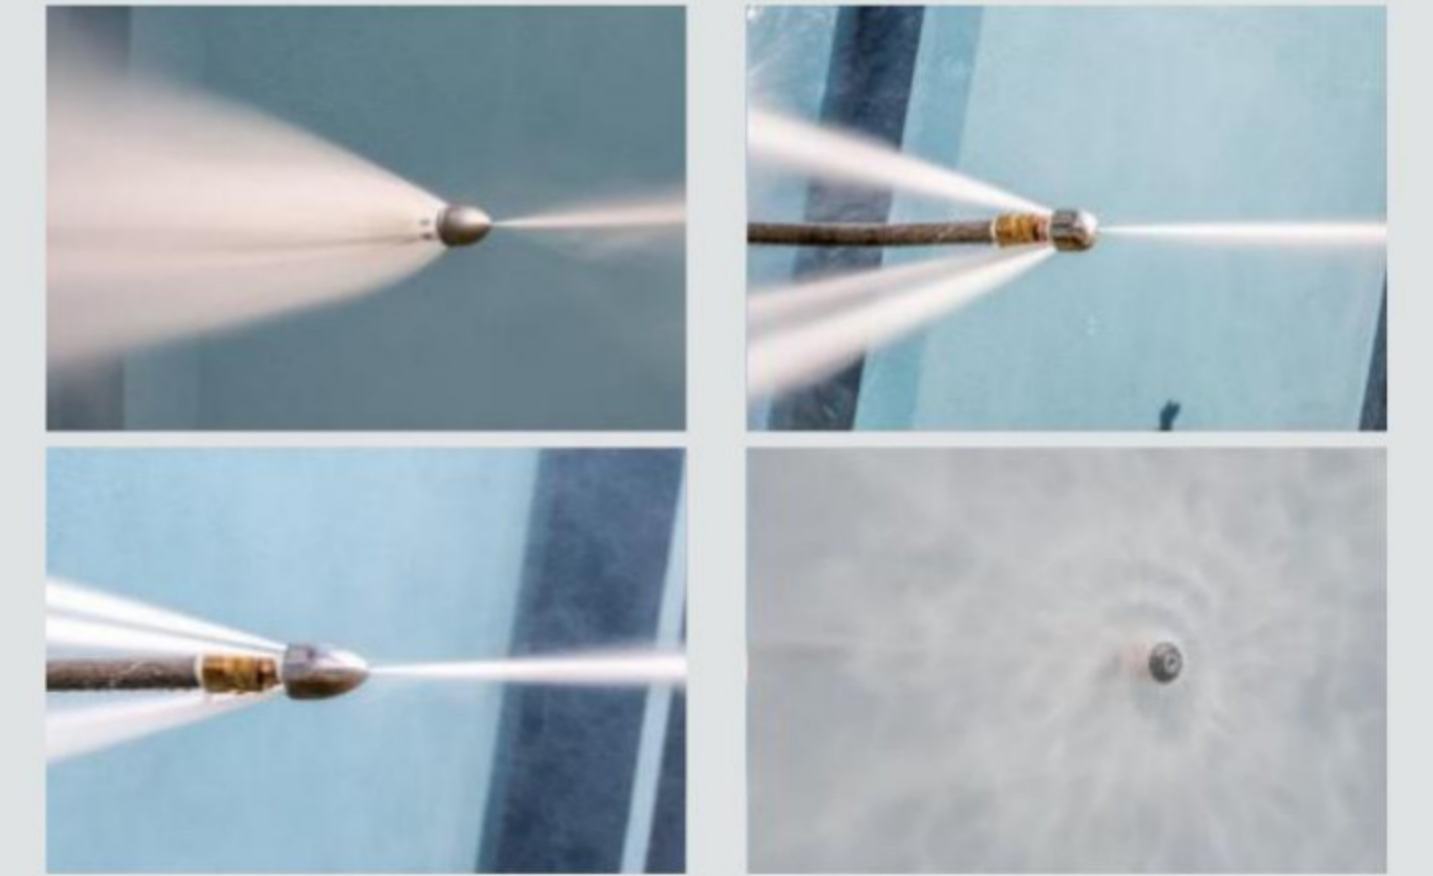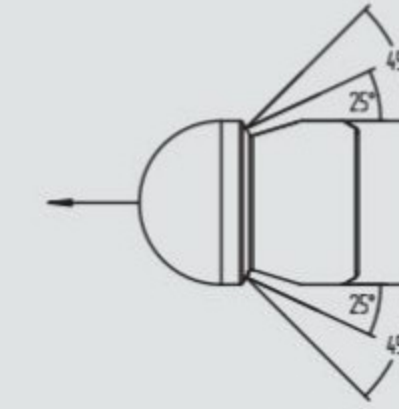

JDB标准钻孔式球头喷头

420不锈钢材质, 热处理, 标准钻孔式, 孔径可选。用于日常小管径管道的疏通清洗。适用管径: 30-200mm 最大适用压力: 27.5兆帕



产品编号	进口	前喷孔	后喷孔	喷孔	尺寸	重量
JDB03-1/8	1/8"内	可选	3x40°	2.82-5.04	19x21	28g
JDB03-1/4	1/4"内	可选	3x40°	2.82-5.04	21x25	36g
JDB04-3/8	3/8"内	可选	4x40°	3.76-6.72	25x28	55g
JDB06-1/2	1/2"内	可选	6x40°	5.64-10.08	30x35	98g

JIP标准喷芯式子弹头喷头

420不锈钢材质, 热处理, 标准M6喷芯, 孔径可选。用于日常中小管径管道的快速疏通。适用管径: 80-200mm 最大适用压力: 27.5兆帕



产品编号	进口	前喷孔	后喷孔	喷芯	尺寸	重量
JIP13-3/8	3/8"内	1x0°	3x15°	M6A	39x55	282g
JIP13-1/2	1/2"内	1x0°	3x15°	M6A	39x55	282g
JIP14-3/8	3/8"内	1x0°	4x15°	M6A	39x55	282g
JIP14-1/2	1/2"内	1x0°	4x15°	M6A	39x55	282g

JRS标准侧喷快旋式喷头

后喷推进座为420不锈钢材质, 热处理。旋转体为耐磨锡青铜, 带两个90度的旋转侧喷孔。用于日常小管道疏通后的管壁清洗。适用管径: 50-100mm 最大适用压力: 27.5兆帕



产品编号	进口	侧旋喷孔	后喷孔	喷芯	尺寸	重量
JRS30-1/8	1/8"内	1x90°/2x60°	0/3x20°	3.84-7.68	22x42	90g
JRS30-1/4	1/4"内	1x90°/2x60°	0/3x20°	3.84-7.68	22x42	90g
JRS30-3/8	3/8"内	1x90°/2x60°	0/3x20°	3.84-7.68	24x42	92g

JDP标准钻孔式子弹头喷头

420不锈钢材质, 热处理, 标准钻孔式, 孔径可选。用于日常小管径管道的疏通清洗。适用管径: 30-200mm 最大适用压力: 27.5兆帕



产品编号	进口	前喷孔	后喷孔	喷孔	尺寸	重量
JDP13-1/8	1/8"内	1x0°	3x15°	3.73-6.72	18x25	25g
JDP13-1/4	1/4"内	1x0°	3x15°	3.73-6.72	22x30	47g
JDP14-3/8	3/8"内	1x0°	4x15°	4.7-8.4	25x35	69g
JDP16-1/2	1/2"内	1x0°	6x15°	6.58-11.76	35x49	141g

JIB标准喷芯式球头喷头

420不锈钢材质, 热处理, 标准M6喷芯, 孔径可选。用于日常中小管径管道的疏通清洗。适用管径: 80-200mm 最大适用压力: 27.5兆帕



产品编号	进口	前喷孔	后喷孔	喷芯	尺寸	重量
JIB03-3/8	3/8"内	Optional	3x30°	M6A	39x40	246g
JIB03-1/2	1/2"内	Optional	3x30°	M6A	39x40	246g
JIB04-3/8	3/8"内	Optional	4x30°	M6A	39x40	246g
JIB04-1/2	1/2"内	Optional	4x30°	M6A	39x40	246g

JTP后推进式前旋转快速疏通喷头

前喷旋转喷头能快速破碎堵塞物。后喷推进座能快速推动喷头在管道内前进, 标准M6喷芯可选孔径。可用于小管道树根性及油脂性堵塞的快速疏通。适用管径: 80-200mm 最大适用压力: 27.5兆帕



产品编号	进口	前喷孔	后喷孔	喷芯	尺寸	重量
JTP13-1/4	1/4"内	旋转	3x25°	M6	30x110	334g
JTP13-3/8	3/8"内	旋转	3x25°	M6	30x110	334g