工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBF 系列



产品应用 更多应用请咨询我们

高压清洗 | 矿用采掘 | 热水应用 | 道路洗扫 | 水处理 | 消防灭火

相关泵型



不锈钢2205泵型



减速器泵型(1:2.18)



液压马达钟型罩泵型



铸铁曲轴箱铸铁泵头



铸铁曲轴箱泵型


技术参数


液力端:	标配黄铜锻造，球墨铸铁，不锈钢2205可选	**进水口:**	G3/4", G1"(DBF2824)
曲轴箱:	氧化发黑精密压铸铝合金材质，球墨铸铁可选	**出水口:**	G3/8", G1/2"(DBF2824)
连杆:	分体式铝合金连杆	**箱体油量:**	1050mL (侧油镜1/2处)
柱塞:	高精度、高强度、喷瓷或陶瓷柱塞可选	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
水封:	高/低压双水封	**进水压力:**	0-0.35MPa
单向阀:	高容积效率，球面密封结构，金属阀罩可选	**进水温度:**	≤50°C
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨	**运输尺寸:**	38.5x33.5x31cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBF-1521	16	47	15	1450	11.0	14
DBF-1821	23.3	48	22	1450	16.1	14
DBF-2221	34.7	25	18.5	1450	23.9	14
DBF-2224	39.6	23	18.5	1450	27.3	14
DBF-2524	50	18	18.5	1450	35.3	14
DBF-2821	56	16	18.5	1450	38.6	14
DBF-2824	64	15	18.5	1450	44.3	14

* 特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如11mLx1450r/m=16L/min

外形尺寸

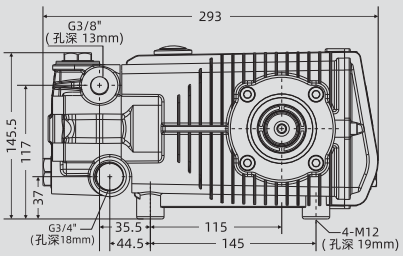

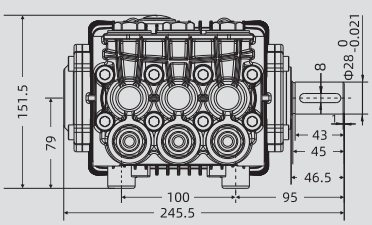

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn