
工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBG 系列

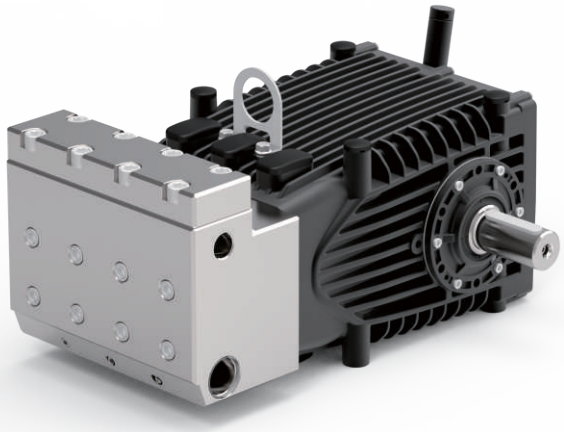

产品应用 更多应用请咨询我们

石油天然气 | 热水应用 | 船舶清洗 | 化工应用 | 深度清洗

相关泵型



减速器(1:1.82/2.26/2.94)



钟型罩泵型



液压马达配套泵型



80°C热水用泵型


技术参数


液力端:	不锈钢2Cr13，不锈钢2205可选	**进水口:**	M38x1.5 (DBG1650-G3/4")(DBG1850-G1")
曲轴箱:	氧化发黑精密压铸铝合金材质	**出水口:**	G 3/4" (DBG1650-G1/2")
连杆:	钢精铸，内置轴瓦加强	**箱体油量:**	3800mL (侧油镜1/2处)
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
水封:	高/低压双水封	**进水压力:**	0-0.35MPa
单向阀:	高容积效率，球面密封结构，金属阀罩可选	**进水温度:**	≤50°C
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨	**运输尺寸:**	59x41.5x36cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBG-1650	25	80	40	850	29.5	72
DBG-1850	34.3	60	40	900	38.1	72
DBG-2250	51.3	40	40	900	57	72
DBG-2550	66.2	32	40	900	73.5	72
DBG-2850	83	26	40	900	92.2	72
DBG-3050	95.4	23	40	900	106	72

*特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如29.5mLx850r/m=25L/min

外形尺寸

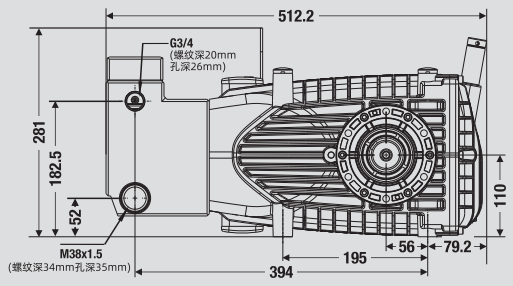

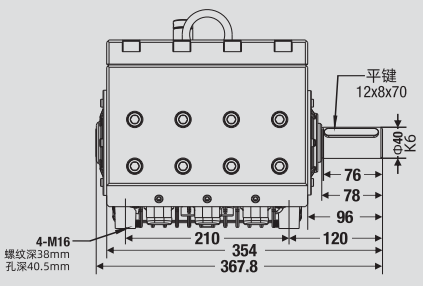

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn