
工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBP 系列



产品应用 更多应用请咨询我们

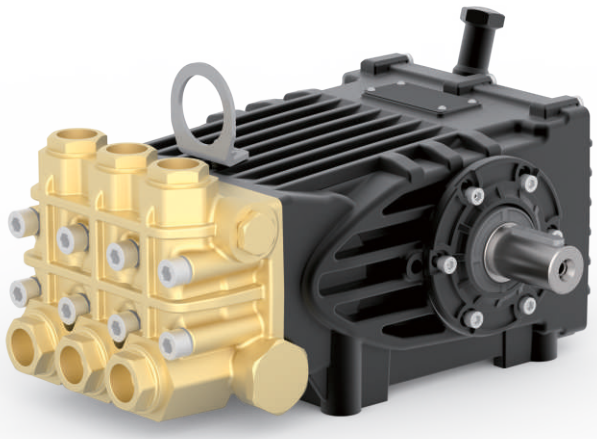


相关泵型


不锈钢2205泵型


减速器配套泵型(1:2.18)


液压马达配套泵型


钟型罩泵型


80°C热水用泵型(镀镍)


技术参数


液力端:	标配黄铜锻造，球墨铸铁，不锈钢2205可选	**进水口:**	M33x1.5
曲轴箱:	氧化发黑精密压铸铝合金材质	**出水口:**	G1/2"
连杆:	分体式铝合金连杆	**箱体油量:**	1300mL (侧油镜1/2处)
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
水封:	高/低压双水封	**进水压力:**	0-0.35MPa
单向阀:	高容积效率，球面密封结构，金属阀罩可选	**进水温度:**	≤50°C
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨	**运输尺寸:**	38.5x33.5x31cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBP-2025	34	32	22	1450	23.5	17
DBP-2825	66.9	16.7	22	1450	46.1	17
DBP-3025	76.8	15	22	1450	53	17
DBP-3225	87	13	22	1450	60.3	17

*特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如23.5mLx1450r/m=34L/min

外形尺寸

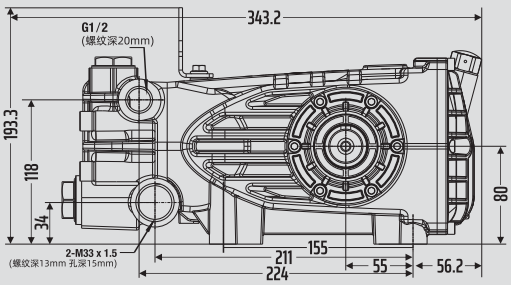

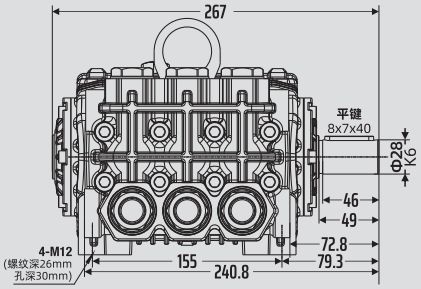

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn