

工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBR 系列

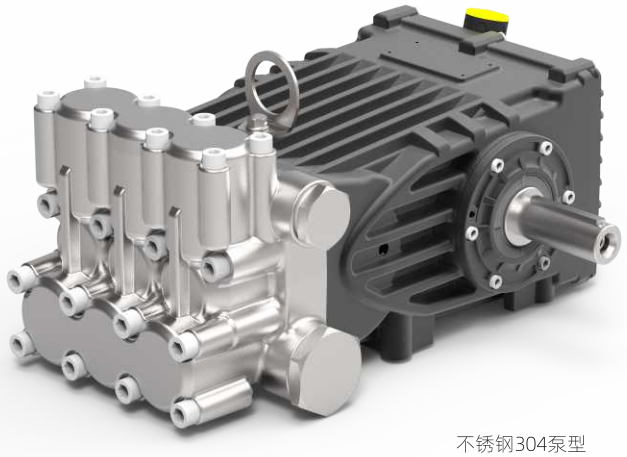

不锈钢304泵型

产品应用 更多应用请咨询我们



道路洗扫　水处理　无接触洗车　下水道疏通　矿用采掘　消防灭火

相关泵型



铸铁泵型



黄铜锻造泵型



不锈钢2205泵型



电机法兰直联泵型



液压马达配套泵型


技术参数


液力端:	标配球墨铸铁，黄铜锻造，不锈钢304及2205可选	**进水口:**	G 1-1/4", G 1-1/2" 可选
曲轴箱:	氧化发黑精密压铸铝合金材质, 球墨铸铁可选	**出水口:**	G1"
连杆:	钢精铸，内置轴瓦加强	**箱体油量:**	2500mL (侧油镜1/2处)
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
水封:	高/低压双水封	**进水压力:**	0-0.35MPa
单向阀:	高容积效率，球面密封结构，金属阀罩可选	**进水温度:**	≤50°C
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨	**运输尺寸:**	51x38x27.5cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBR-2526	55	26	27	1450	38	40
DBR-2826	69.6	20	27	1450	48	40
DBR-3626	115	12	27	1450	79.3	40
DBR-4026	142	10	27	1450	97.9	40
DBR-4526	124	10	24	1000	124	40

*特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如48mLx1450r/m=69.6L/min

外形尺寸

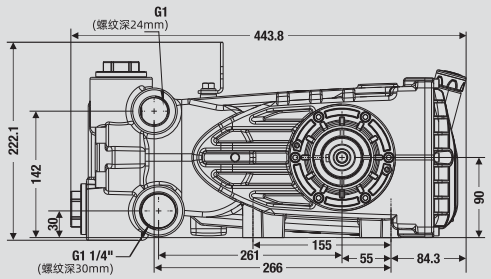

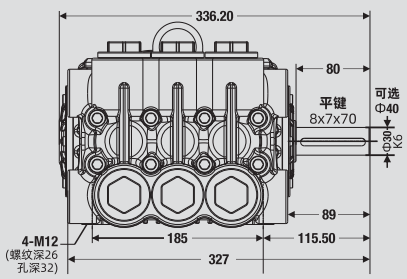

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn