
工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBT 系列　立式/卧式 5柱塞泵

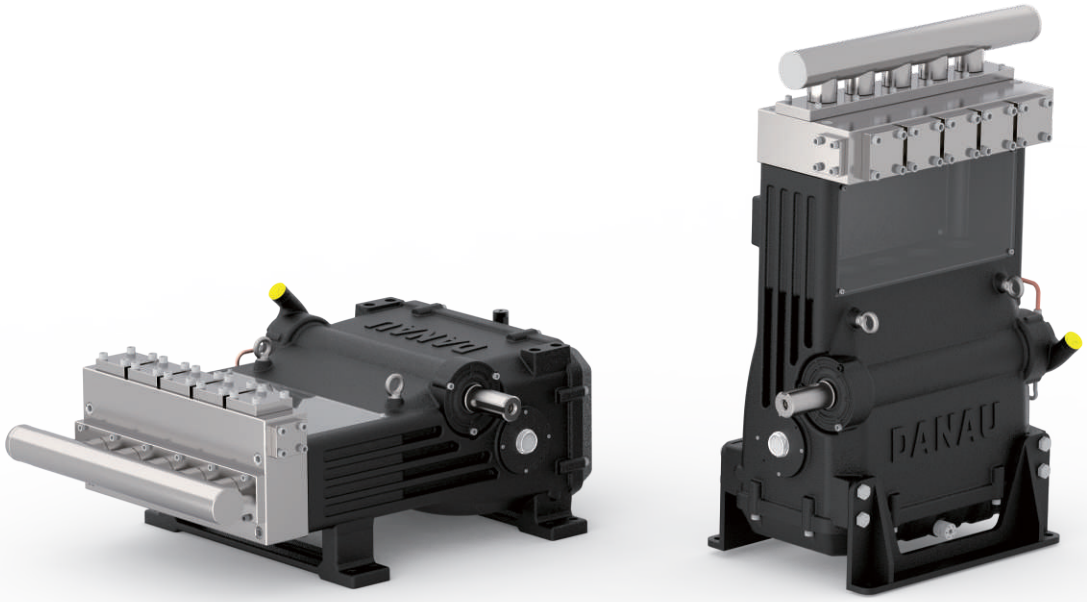


技术参数


液力端:	标配2Cr13，球墨铸铁，不锈钢2205可选	**进水口:**	ϕ100 (斜口)
曲轴箱:	球墨铸铁，表面喷漆防锈	**出水口:**	ϕ66止口（如下图）
润 滑:	油泵供油强制润滑	**箱体油量:**	70L (侧油镜1/2处)
连杆:	高强度铸钢连杆, 巴氏合金轴瓦	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管	**进水压力:**	0-0.35MPa
水封:	高/低压双水封	**进水温度:**	≤50°C
单向阀:	高容积效率，球锥配合阀	**减速器(选):**	集成内置，互反双组合斜齿轮，速比3.24
曲轴:	整体铣削成型，渗碳淬火多道磨制	**运输尺寸:**	140x110x70cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBT-9075	1073	12	250	1450	740	1200

*特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如740mLx1450r/m=1073L/min

外形尺寸

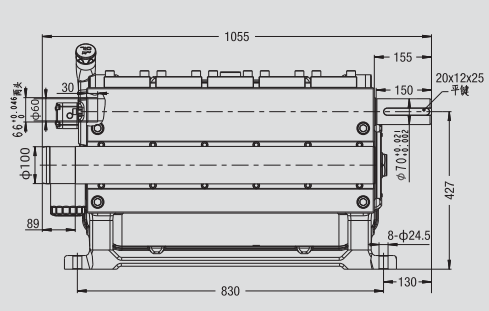

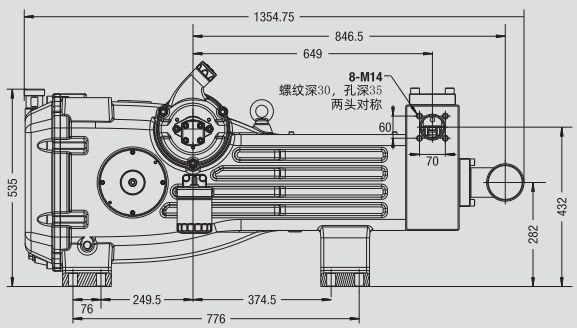

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn