
工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBU 系列




铸铁泵型

产品应用 更多应用请咨询我们

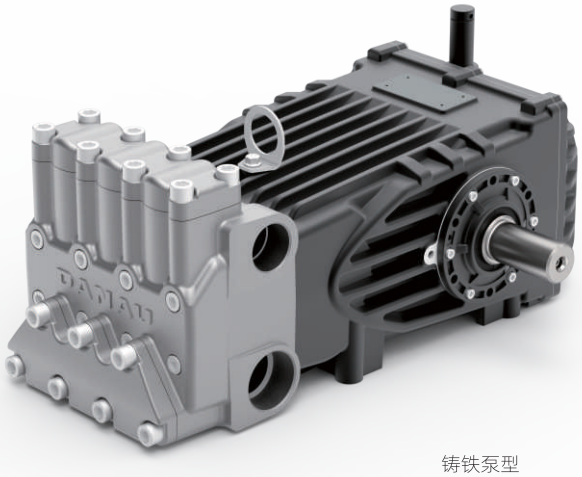

矿用采掘　下水道疏通　无接触洗车　石油天然气　消防灭火

相关泵型




不锈钢2205泵型



减速器(1:1.82/2.26/2.94)



钟型罩泵型



液压马达配套泵型



80°C热水用泵型(镀镍)


技术参数


液力端:	标配球墨铸铁，不锈钢2205可选	**进水口:**	G 2"
曲轴箱:	球墨铸铁表面电泳发黑处理	**出水口:**	G 1-1/2"
连杆:	钢精铸，内置轴瓦加强	**箱体油量:**	4500mL (侧油镜1/2处)
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
水封:	高/低压双水封	**进水压力:**	0-0.35MPa
单向阀:	高容积效率，球面密封结构，金属阀罩可选	**进水温度:**	≤50°C
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨	**运输尺寸:**	59x41.5x36cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBU-1050	9.7	200	40	820	11.83	100
DBU-1550	18.5/23.8	100	37/45	700/900	26.4	100
DBU-2250	68	41	55	1200	56.7	100
DBU-3050	127	22	55	1200	105.8	100
DBU-3250	144	19	55	1200	120.0	100
DBU-3650	183	15.3	55	1200	152.5	100
DBU-4050	226	12.4	55	1200	188.3	100
DBU-4550	238	12	55	1000	238	100

外形尺寸

* 特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如105.8mLx1200r/m=127L/min

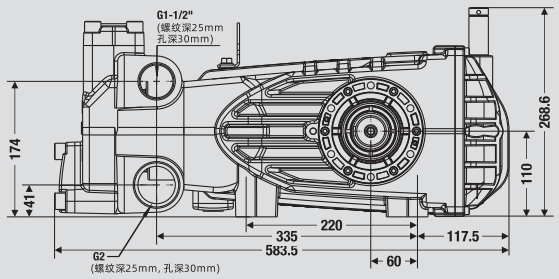

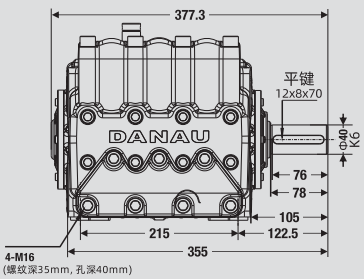

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn