DBW 系列　立式 3柱塞泵



大流量泵型




超高压泵型

技术参数

液力端:	标配2Cr13，球墨铸铁，不锈钢2205可选
曲轴箱:	球墨铸铁，表面黑色电泳处理
连杆:	钢精铸，内置轴瓦加强
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管
水封:	高/低压双水封
单向阀:	高容积效率，球面密封结构
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨
进水口:	Φ96mm, 法兰接口可按需求配转接
出水口:	Φ60mm, 法兰接口可按需求配转接
箱体油量:	54L (侧油镜1/2处)
机油类型:	85W/90或以上牌号齿轮油
进水压力:	0-0.35MPa
进水温度:	≤50°C
内置减速:	速比1:3.2
运输尺寸:	120x90x70cm

外形尺寸

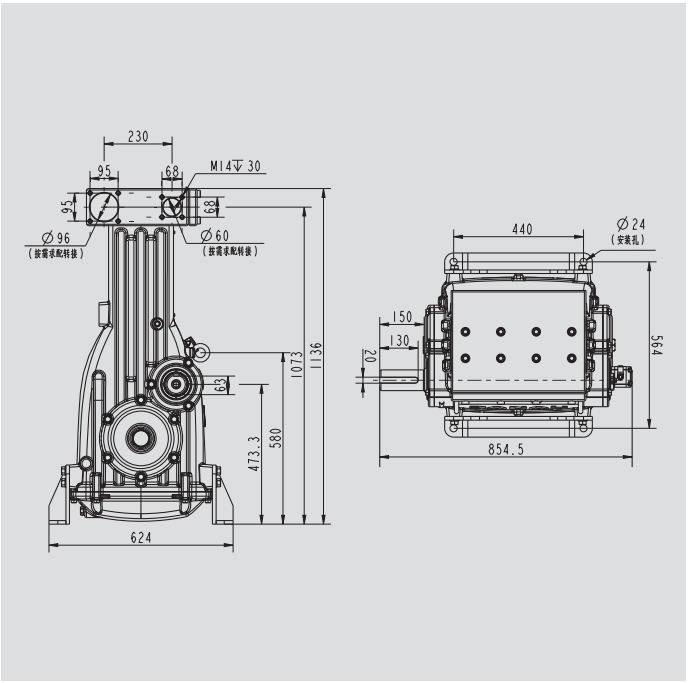

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBW-9075	648	15	180	1450	447	600

* 特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如447mLx1450r/m=648L/min

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn