

工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBS 系列　卧式 3柱塞泵

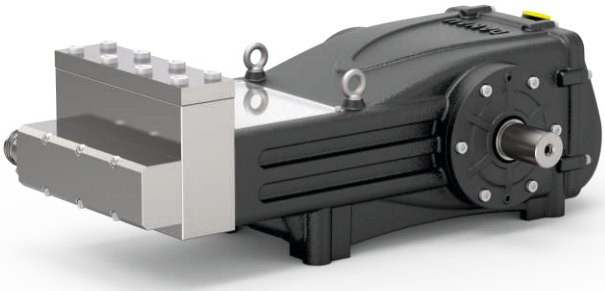

大流量泵型

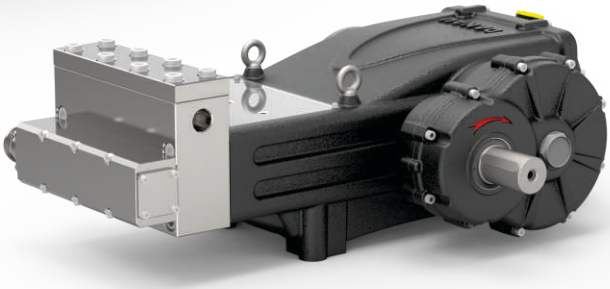

减速器(1:2.23/3.17)


技术参数


液力端:	标配2Cr13，不锈钢2205可选	**进水口:**	斜口65mm
曲轴箱:	球墨铸铁，表面黑色电泳处理	**出水口:**	G 1-1/4"
连杆:	钢精铸，内置轴瓦加强	**箱体油量:**	22L (侧油镜1/2处)
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
水封:	高/低压双水封	**进水压力:**	0-0.35MPa
单向阀:	高容积效率，球面密封结构	**进水温度:**	≤50°C
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨	**运输尺寸:**	90x70x35cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBS-4075	189	33	120	670	282.1	405
DBS-5075	287	20	120	670	428.3	405
DBS-5575	358	18	120	670	534.3	405
DBS-6575	500	12.2	120	670	746.3	405

* 特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如282.1mLx670r/m=189L/min

外形尺寸

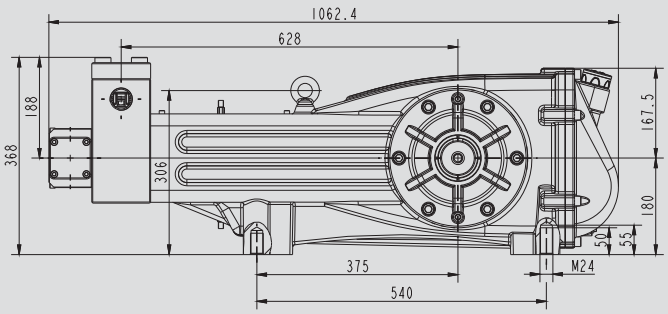

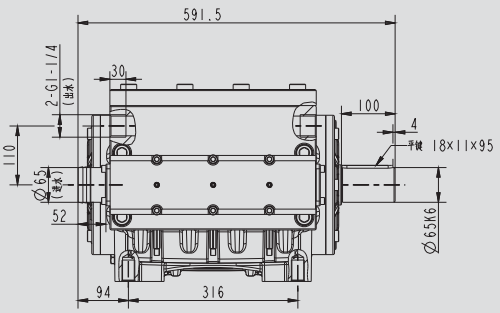

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn