

工业级 - 往复式高压柱塞泵

DBN 系列　　卧式 3柱塞泵

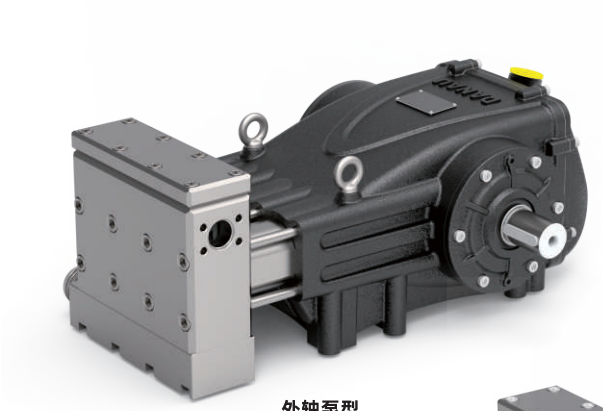

外轴泵型

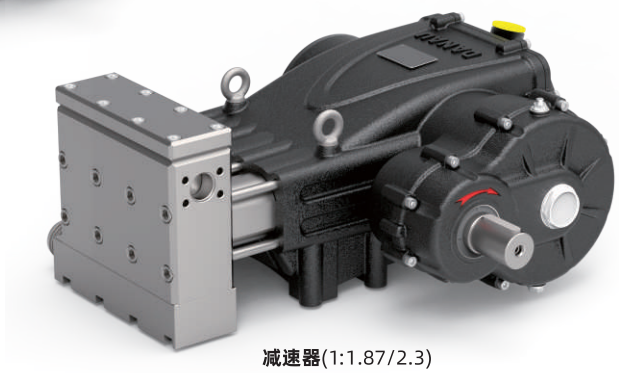

减速器(1:1.87/2.3)


技术参数


液力端:	标配不锈钢2Cr13，不锈钢2205可选	**进水口:**	斜口63mm
曲轴箱:	球墨铸铁，表面黑色电泳	**出水口:**	G 1-1/4"
连杆:	钢精铸，内置轴瓦加强	**箱体油量:**	16L (侧油镜1/2处)
柱塞:	高精度、高强度、高耐磨陶瓷管	**机油类型:**	85W/90或以上牌号齿轮油
水封:	高/低压双水封	**进水压力:**	0-0.35MPa
单向阀:	高容积效率，球面密封结构	**进水温度:**	≤50°C
曲轴:	合金钢锻造、热处理加多道研磨	**运输尺寸:**	90x60x35cm

型号	最大流量	最大压力	配套动力	输入转速	公称排量	产品重量
	升/分钟(L/m)	兆帕(MPa)	千瓦(kW)	转/分钟(r/m)	毫升/转(ml/r)	公斤(KG)
DBN-3270	135	30	80	800	168.8	270
DBN-4070	211	20	80	800	263.8	270
DBN-4570	267	16	80	800	333.8	270
DBN-5070	330	13	80	800	412.5	270

* 特定转速下的理论流量可根据排量x转速计算，例如168.8mLx800r/m=135L/min

外形尺寸

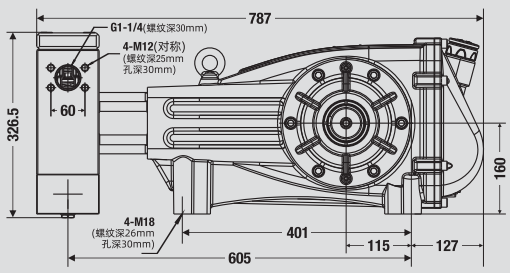

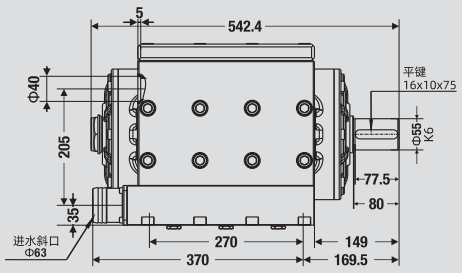

邮箱: sales3@danau.cn | 电话: +86 576 82646444 | 网站: www.danau.cn